MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Prolongador PowerTOP® Xtra

N.º ref. 14232

- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- X-CONTACT®
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado

Especificaciones técnicas

Amperios	125 A
Polos	3 p
Voltios	230 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados, X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Peso	1514 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones

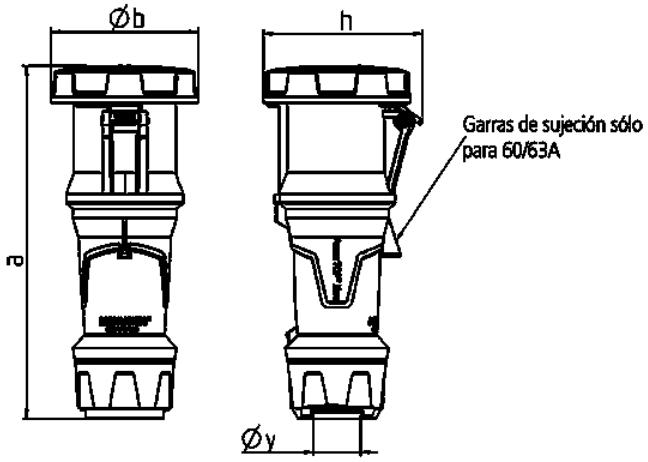

Plano	Amp.	63			125		
3 MB 68	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Borna para cond. Sección		6	6	6	25	25	25
Transvers. (mm²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50

Sujeto a modificaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta.