

## **Base semiempotable con TwinCONTACT**

N.º ref. 1618




- Sin tornillos, con técnica de desplazamiento de aislamiento
  - Para cableados de paso
  - Medidas del marco reducidas
  - Dirección de conexión recta

## Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	3 p
Voltios	110 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	sin tornillos - TwinCONTACT
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Junta de goma	55x55 mm
Agujero de fijación	45x45 mm
Peso	99 g
Marca de verificación	EAC

## Planos y dimensiones

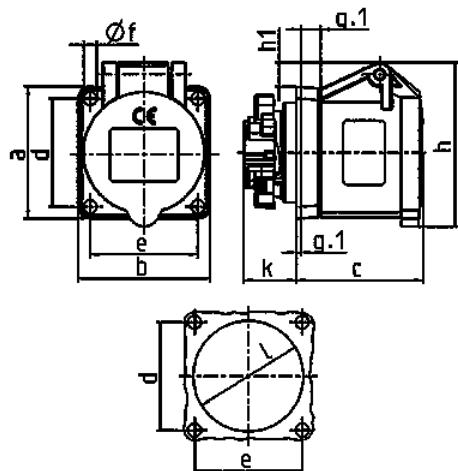

<b>Plano</b>	<b>Amp.</b>	<b>16</b>
<b>1 MB 648</b>	<b>Polos</b>	<b>3</b>
<b>Dim. en mm</b>		
a		55
b		55
c		54
d		45
e		45
f		5,5
g.		8
g.1		2
h		70
h1		12
k		22
l		47
<b>Borna para cond. Sección</b>		<b>1,5</b>
<b>Transvers. (mm<sup>2</sup>) min.-max.</b>		<b>-4</b>