

Clavija para panel

N.º ref. 379




- Contacto roscado

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	182 g
Marca de verificación	VDE, EAC, CQC

Planos y dimensiones

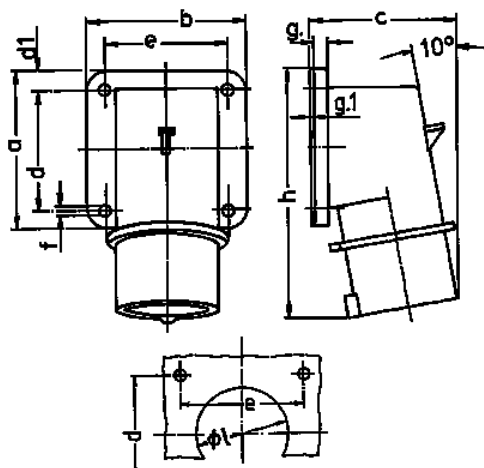

Plano	Amp.	16		32		
		4	5	3	4	5
2 MB 73	Polos					
Dim. en mm	a	85	85	75	75	75
	b	85	85	90	90	90
	c	75	79	87	87	90
	d	64	64	45	45	45
	d1	10	10	13	13	13
	e	64	64	78	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	6	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2	2
	h	129	129	137	137	138
	l	50	50	55	55	55
	Borna para cond. Sección	1	1	2,5	2,5	2,5
	Transvers. (mm²) min.-max.	-2,5	-2,5	-6	-6	-6