

## Clavija de prueba de la secuencia de fases

N.º ref. 3917




- según VDE 0413, parte 7, DIN-EN 61557-7

## Especificaciones técnicas

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Amperios              | 63 A     |
| Polos                 | 4 p      |
| Voltios               | 500 V    |
| Sentido horario       | 7 h      |
| Hertzios              | 50-60 Hz |
| Contactos             | estándar |
| Grado de protección   | IP 44    |
| Peso                  | 612 g    |
| Marca de verificación | CQC      |

## Planos y dimensiones

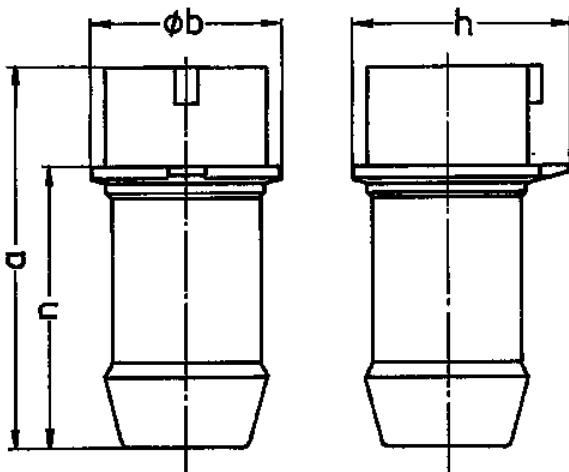

| Plano<br>2 MB 140 | Amp.<br>Polos | 16  |     | 32  |     | 63  |     |
|-------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |               | 4   | 5   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| Dim. en mm        | a             | 126 | 129 | 145 | 145 | 211 | 211 |
|                   | b             | 60  | 65  | 66  | 74  | 100 | 100 |
|                   | h             | 62  | 69  | 71  | 80  | 100 | 100 |
|                   | n             | 90  | 93  | 99  | 99  | 145 | 145 |