

**Clavija PowerTOP®**

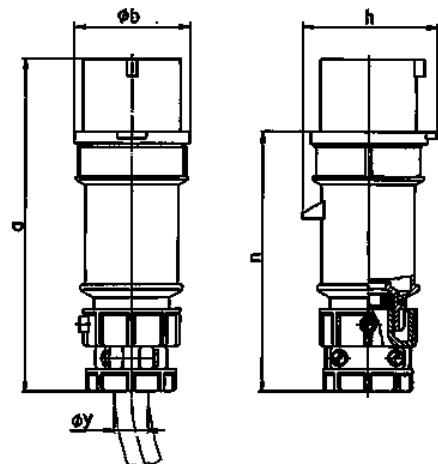
N.º ref. 3943



- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado y dispositivo antitracción exterior

**Especificaciones técnicas**

Amperios	32 A
Polos	3 p
Voltios	230 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados
Grado de protección	IP 44
Peso	267 g
Marca de verificación	EAC, CQC

**Planos y dimensiones**

Plano 2 MB 174	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>Dim. en mm</b>	<b>a</b>	162	172	186	199	199	213
	<b>b</b>	54	60	69	72	72	79
	<b>h</b>	60	67	77	83	83	91
	<b>n</b>	126	136	149	154	154	169
	<b>y</b>	19	19	22	24,5	24,5	28,5
<b>Borna para cond. Sección</b>		1	1	1	2,5	2,5	2,5
<b>Transvers. (mm<sup>2</sup>) min.-max.</b>		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6