

Base semiempotrable Cepex, plata
N.º ref. 4279




- Contacto roscado
- Para montaje en conductos de cable y columnas de energía
- Resistente a golpes de balón según DIN 18032

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	200 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones

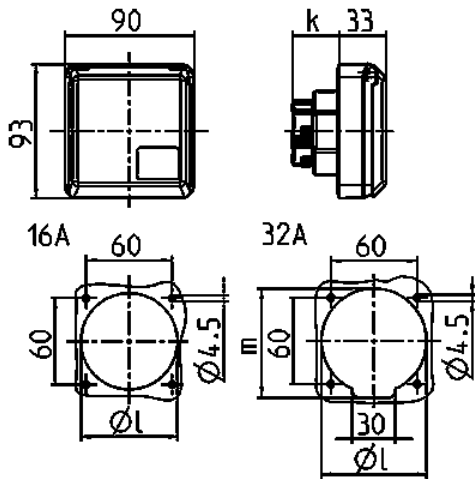

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 315	Polos						
Dim. en mm	k	32	32	32	48	48	48
	l	55	60	67	65	65	73
	m	-	-	-	70	70	76
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6