

Base mural

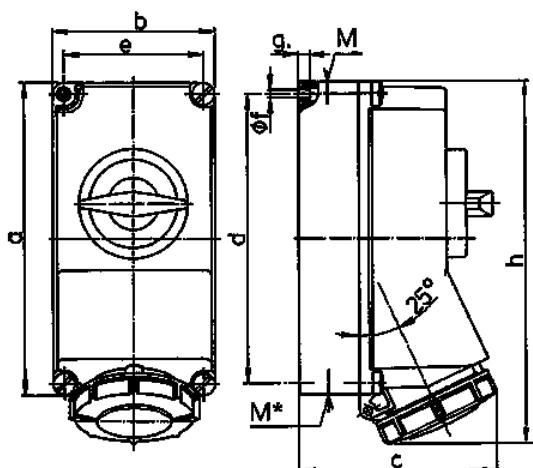
N.º ref. 6106



- Contacto roscado
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Interruptor tripolar
- Se cierra con candado

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	7 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	1306 g
Marca de verificación	EAC

Planos y dimensiones

Plano	Amp.	16	32
1 MB 382	Polos	7	7
Dim. en mm	a	225	225
	b	118	118
	c	147	153
	d	208	208
	e	101	101
	f	6,3	6,3
	g.	8	8
	h	259	274
	M	1x25 y 1x32	1x25 y 1x32
	M*	2x25	2x25
Ø y [max]		25	25
Borna para cond. Sección		1,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—10