

## Prolongadores

N.º ref. 689A




- Contacto roscado
- Protección contra pliegues del cable

## Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	3 p
Voltios	40-50 V
Sentido horario	12 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	205 g
Marca de verificación	EAC, CQC

## Planos y dimensiones

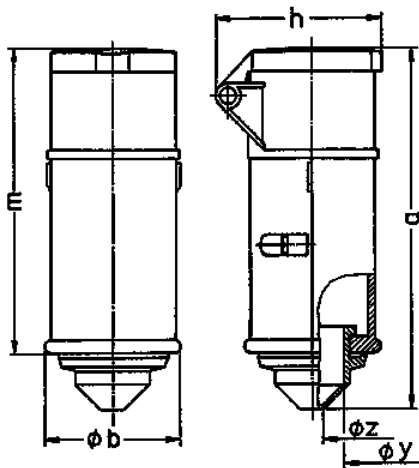

Plano	Amp. Polos	16		32	
		2	3	2	3
<b>3 MB 37</b>					
<b>Dim. en mm</b>	<b>a</b>	144	144	144	144
	<b>b</b>	55	55	55	55
	<b>h</b>	67	67	67	67
	<b>m</b>	122	122	122	122
	<b>y</b>	25	25	25	25
	<b>z</b>	9	9	9	9
	<b>Borna para cond. Sección</b>	4	4	4	4
	<b>Transvers. (mm²) min.-max.</b>	-10	-10	-10	-10