

Prolongadores

N.º ref. 701A




- Contacto roscado
- Protección contra pliegues del cable

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios | 32 A |
| Polos | 3 p |
| Voltios | 20-25 V |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 44 |
| Peso | 205 g |
| Marca de verificación | EAC |

Planos y dimensiones

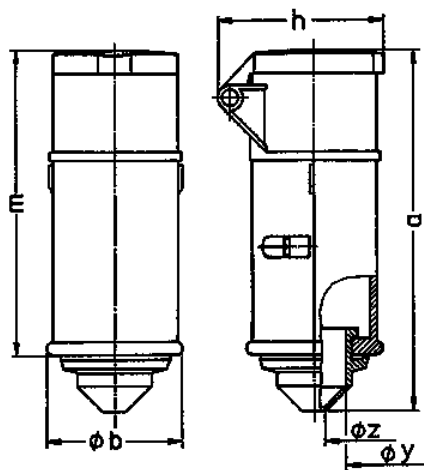

| Plano | Amp. | 16 | | 32 | |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 MB 37 | Polos | | | | |
| Dim. en mm | a | 144 | 144 | 144 | 144 |
| | b | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | h | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | m | 122 | 122 | 122 | 122 |
| | y | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | z | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Borna para cond. Sección | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transvers. (mm²) min.-max. | | -10 | -10 | -10 | -10 |