

## Prolongador

N.º ref. 707A




- Contacto roscado
- Prensaestopas roscado para cable

## Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	2 p
Voltios	20-25 V
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	208 g
Marca de verificación	EAC

## Planos y dimensiones

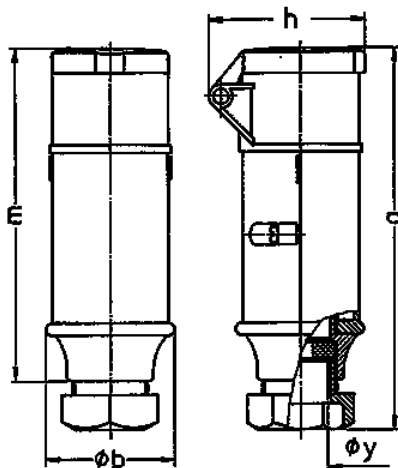

Plano	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
<b>3 MB 36</b>	<b>Polos</b>				
<b>Dim. en mm</b>	<b>a</b>	164	164	164	164
	<b>b</b>	55	55	55	55
	<b>h</b>	67	67	67	67
	<b>m</b>	142	142	142	142
	<b>y</b>	24,7	24,7	24,7	24,7
	<b>Borna para cond. Sección</b>	4	4	4	4
	<b>Transvers. (mm²) min.-max.</b>	—10	—10	—10	—10