

Base mural

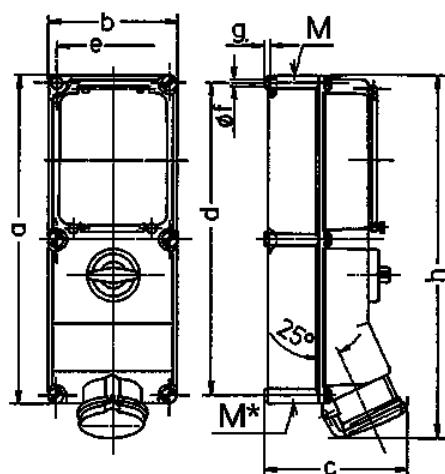
N.º ref. 7223



- Contacto roscado
- **X-CONTACT®**
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Interruptor diferencial (0,03A)
- Otros diferenciales previa solicitud
- Se cierra con candado

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios | 16 A |
| Polos | 3 p |
| Voltios | 230 V |
| Sentido horario | 6 h |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 44 |
| Material | plástico |
| Peso | 4520 g |
| Marca de verificación | EAC, CQC |

Planos y dimensiones


| Plano 1 MB 208 | Amp. Polos | 16 | | | 32 | | 63 | |
|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 460 | 460 |
| | b | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| | c | 160 | 162 | 163 | 168 | 168 | 195 | 195 |
| | d | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 440 | 440 |
| | e | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 160 |
| | f | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 391 | 395 | 398 | 408 | 411 | 502 | 502 |
| | M | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40 | 40 |
| Ø y [max] | M* | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x40 | 2x40 |
| Borna para cond. Sección | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Transvers. (mm ²) min.-max. | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 |
| | | —4 | —4 | —4 | —10 | —10 | —25 | —25 |