

Base mural

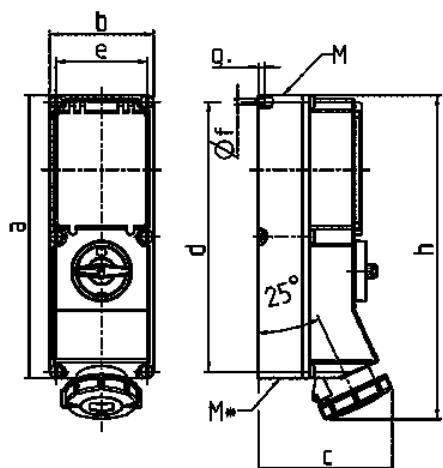
N.º ref. 7244



- Contacto roscado
- **X-CONTACT®**
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Interruptor magnetotérmico de curva K
- Se cierra con candado

Especificaciones técnicas

Amperios	63 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	4350 g
Marca de verificación	EAC, CQC

Planos y dimensiones


Plano	Amp.	16	32	63		
1 MB 181/620	Polos	3	4	5	4	5
Dim. en mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g.	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40
Øy [max]		27	27	27	27	27
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Transvers. (mm ²)min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10
					—25	—25