

Base mural

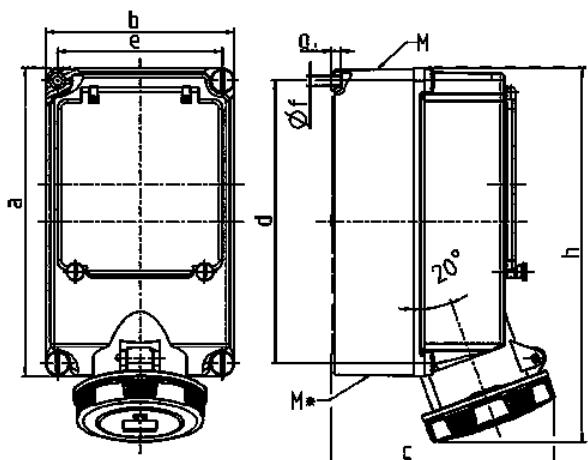
N.º ref. 7311



- Contacto roscado
- X-CONTACT®
- con portafusibles de 3 polos D 02

Especificaciones técnicas

Amperios	63 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	2432 g
Marca de verificación	CQC

Planos y dimensiones

Plano	Amp.	63
1 MB 619	Polos	4 5
Dim. en mm	a	264 264
	b	163 163
	c	191 191
	d	240 240
	e	140 140
	f	8,1 8,1
	g.	8 8
	h	319 319
	M	40 40
	M*	2x40 2x40
Ø y [max]		27 27
Borna para cond. Sección		6 6
Transvers. (mm ²)min.-max.		-25 -25