

Clavija AM-TOP®
N.º ref. 744




- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Carcasa de una pieza
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	7 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	contactos niquelados, portacontactos altamente resistente al calor
Grado de protección	IP 44
Peso	298 g
Marca de verificación	EAC, CQC

Planos y dimensiones

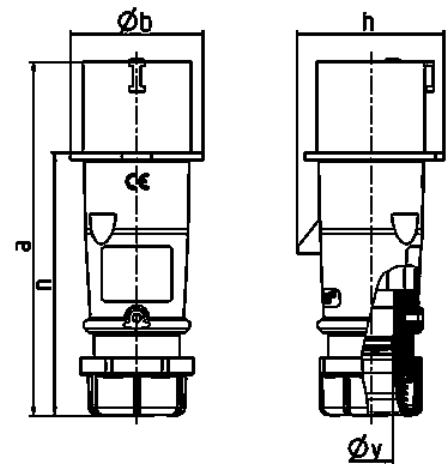

Plano	Amp.	16		32	
		7		7	
2 MB 217	Polos				
Dim. en mm	a	147		180	
	b	67		77	
	h	76		89,5	
	n	110		135	
	y	16		22	
Borna para cond. Sección		1		2,5	
Transvers. (mm²) min.-max.		—2,5		—6	