

**Base semiempotrable**  
N.º ref. 75078




- Contacto roscado
- Inclinación de 15°
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar

**Especificaciones técnicas**

Amperios	400 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Peso	8100 g

**Planos y dimensiones**

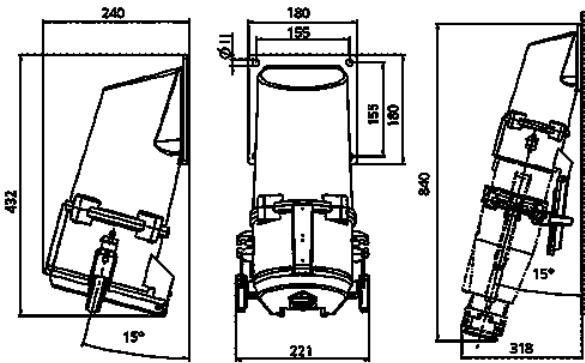

**Plano**  
**1 MB 637**  
**Dim. en mm**