

Base semiempotrable

N.º ref. 7507




- Contacto roscado
- Ejecución horizontal
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Se cierra con candado

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios | 16 A |
| Polos | 5 p |
| Voltios | 400 V |
| Sentido horario | 6 h |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 44 |
| Material | plástico |
| Peso | 566 g |
| Marca de verificación | CQC |

Planos y dimensiones

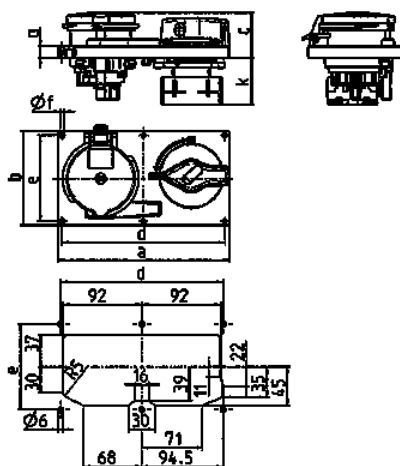

| Plano 5 MB 59 | Amp. Polos | 16 | | | 32 | | |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | b | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | c | 46 | 49 | 46 | 56 | 56 | 53 |
| | d | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | f | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | g | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | k max. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |