

## Base semiempotrable

N.º ref. 7534




- Contacto roscado
- Ejecución horizontal
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Se cierra con candado

## Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	760 g
Marca de verificación	EAC, CQC

## Planos y dimensiones

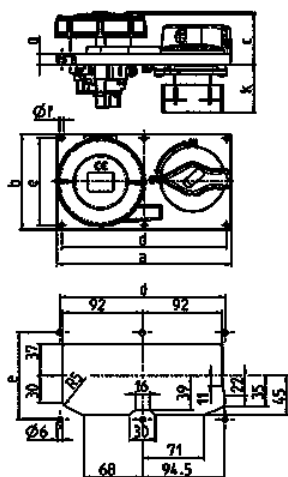

Plano 5 MB 57	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	47	50	51	59	59	60
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k max.	56	56	56	56	56	56