

## Caja combinada mural

N.º ref. 83698




- acero inoxidable (material 1.4301)
- superficie pulida (K240)
- bajo pedido: material 1.4571
- IP 43 con la puerta cerrada

## Especificaciones técnicas

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 diferencial 63 A, 4 p, 0.03 A</li> <li>• 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 magnetotérmicos 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Pre-fusible máx.	63 A
InA	63 A
RDF	0.35
Conexión / cable de alimentación	• para 2 cables de 5 x 25 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP 43
Protección para niños	false
Material	Metal
Peso	27000 g
Altura	700 mm
Ancho	300 mm
Profundidad	310 mm
Marca de verificación	EAC

## Planos y dimensiones

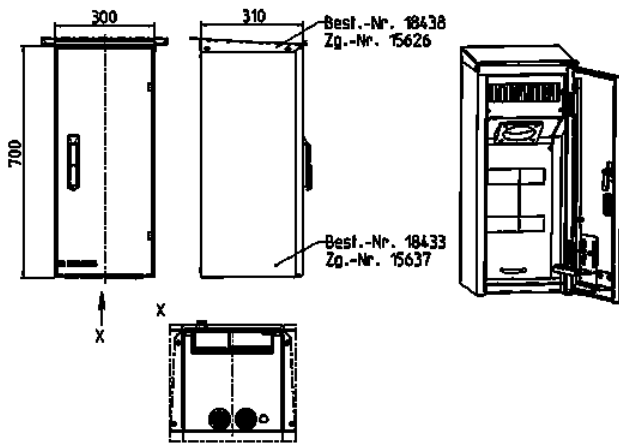

**Plano**  
**1 MB 471**

**Dim. en mm**