

**Caja combinada AMAXX®**

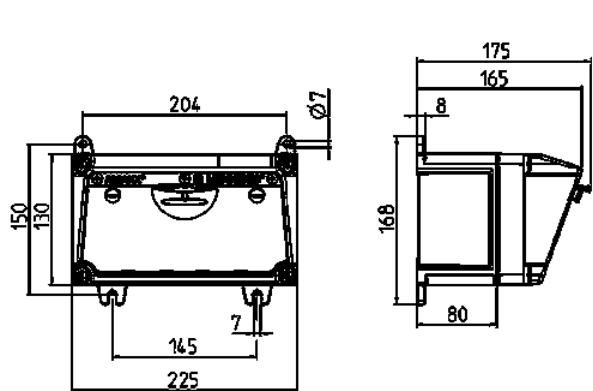
N.º ref. 910003



- precablati per l'installazione
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

**Especificaciones técnicas**

SCHUKO®	2	
Protecciones		• 2 magnetotérmicos 16 A, 1 p, C
Pre-fusible máx.	63 A	
InA	16 A	
RDF	1	
Conexión / cable de alimentación		• para 1 cable de 3 x 10 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP 44	
Protección para niños	false	
Material	plástico	
Peso	1548 g	
Altura	130 mm	
Ancho	225 mm	
Marca de verificación	EAC	

**Planos y dimensiones****Plano 1 MB 531**

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44 IP 67	175 mm 194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44 IP 67	204 mm 205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	209 mm 213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	221 mm 227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	248 mm 248 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 2 x M 25 cada una en la parte superior e inferior, 2 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.