

Caja combinada AMAXX®

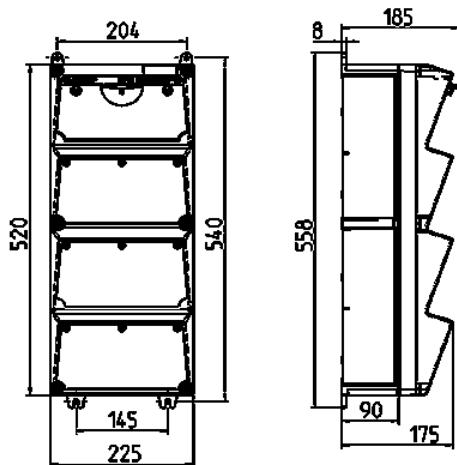
N.º ref. 941265



- precablati per l'installazione
- articulada en el lateral
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST

Especificaciones técnicas

CEE 16 A, 3 p, 230 V	4	
Protecciones		<ul style="list-style-type: none"> • 4 diferenciales 25 A, 2 p, 0.03 A • 4 magnetotérmicos 16 A, 1 p, B
Pre-fusible máx.	63 A	
InA	32 A	
RDF	1	
Conexión / cable de alimentación		<ul style="list-style-type: none"> • para 2 cables de 5 x 25 mm²
Grado de protección	IP 44	
Protección para niños	false	
Material	plástico	
Peso	5986 g	
Altura	520 mm	
Ancho	225 mm	

Planos y dimensiones**Plano 1 MB 523**

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44 IP 67	186 mm 208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44 IP 67	216 mm 220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	222 mm 226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	231 mm 236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	260 mm 260 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 2 x M 40 cada una en la parte superior e inferior, 2 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.