

Caja combinada AMAXX®

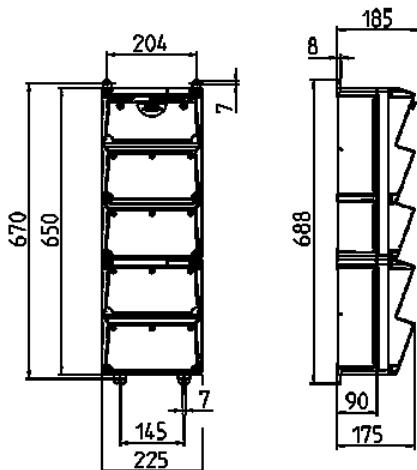
N.º ref. 950031



- precablati per l'installazione
- articulada en el lateral
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

Especificaciones técnicas

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • 1 diferencial 63 A, 4 p, 0.03 A • 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C • 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C • 2 magnetotérmicos 16 A, 1 p, C
Conexión / cable de alimentación	para 2 cables de 5 x 25 mm ²
Grado de protección	IP 67
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	8970 g
Altura	650 mm
Ancho	225 mm
Marca de verificación	EAC

Planos y dimensiones**Plano 1 MB 540**

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44 IP 67	186 mm 208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44 IP 67	216 mm 220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	222 mm 226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	231 mm 236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	260 mm 260 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 2 x M 40 cada una en la parte superior e inferior, 2 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.