

EverBOX®

N.º ref. 9500722




- Envolverte robusta, estanca, negra RAL 9005
- precablati per l'installazione
- fusibles detrás de una cubierta transparente

Especificaciones técnicas

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	12
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • 1 diferencial 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C, 10 kA • 12 magnetotérmicos 16 A, 1 p, C, 10 kA • Lámparas verdes de control trifásico
Pre-fusible máx.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Conexión / cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G6 y 1 clavija CEE 32 A, 5 p, 400 V
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	23876 g
Longitud	560 mm
Altura	340 mm
Ancho	350 mm
Marca de verificación	EAC

Planos y dimensiones

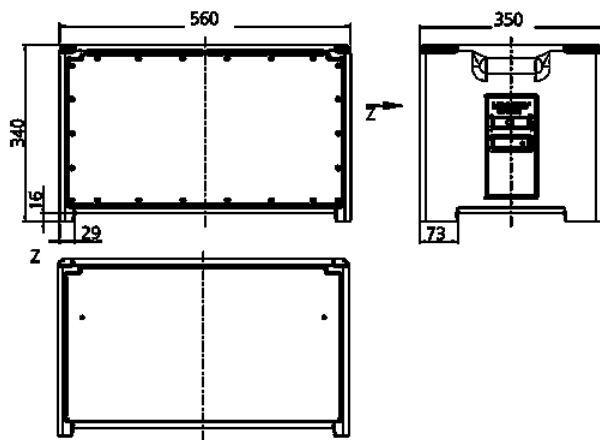

**Plano
5 MB 70**

Dim. en mm