

**Caja combinada AMAXX® s**  
N.º ref. 960012




- precablado per l'installazione
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

**Especificaciones técnicas**

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V             | 1                                                                                                                                                                     |
| SCHUKO®                          | 2                                                                                                                                                                     |
| Protecciones                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 diferencial 40 A, 4 p, 0.03 A</li> <li>• 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 magnetotérmico 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Pre-fusible máx.                 | 40 A                                                                                                                                                                  |
| InA                              | 40 A                                                                                                                                                                  |
| RDF                              | 1                                                                                                                                                                     |
| Conexión / cable de alimentación | • para 1 cable de 5 x 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Grado de protección              | IP 44                                                                                                                                                                 |
| Protección para niños            | false                                                                                                                                                                 |
| Material                         | plástico                                                                                                                                                              |
| Peso                             | 3960 g                                                                                                                                                                |
| Altura                           | 650 mm                                                                                                                                                                |
| Ancho                            | 112.5 mm                                                                                                                                                              |
| Marca de verificación            | EAC                                                                                                                                                                   |

**Planos y dimensiones**

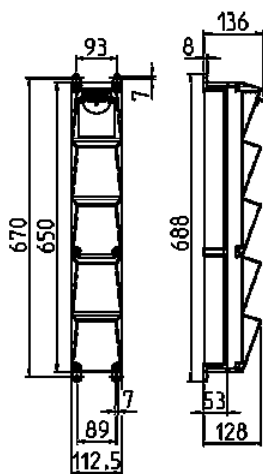

**Plano 1 MB 541**

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

| Bases             | Protección | Profundidad |
|-------------------|------------|-------------|
| SCHUKO® 16A, 230V | IP 44      | 140 mm      |
|                   | IP 67      | 157 mm      |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44      | 170 mm      |
|                   | IP 67      | 169 mm      |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44      | 172 mm      |
|                   | IP 67      | 174 mm      |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44      | 182 mm      |
|                   | IP 67      | 188 mm      |

Entradas de cable: cerrado para cortar. 1 x M 25 cada una en la parte superior e inferior o 1 x M 32 cada una en la parte superior e inferior, además: 1 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.