

Caja combinada AMAXX® s

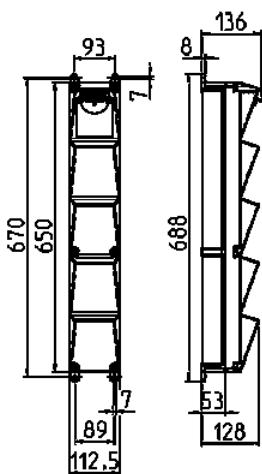
N.º ref. 960340



- precablati per l'installazione
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST

Especificaciones técnicas

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Bases semiempotable de datos	1 base doble Cepex para datos RJ45, 2 fold Cat.6
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • 1 diferencial 40 A, 4 p, 0,03 A
Pre-fusible máx.	16 A
InA	16 A
Conexión / cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Para 1 cable de 5 x 10 mm²
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	2800 g
Altura	650 mm
Ancho	112.5 mm

Planos y dimensiones**Piano 1 MB 541**

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44 IP 67	140 mm 157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44 IP 67	170 mm 169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	172 mm 174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	182 mm 188 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 1 x M 25 cada una en la parte superior e inferior o 1 x M 32 cada una en la parte superior e inferior, además: 1 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.