

## Caja combinada AMAXX®

N.º ref. 933413




- pre-cableados para su instalación
- articulada en el lateral
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente
- Bases con interruptor, con enclavamiento mecánico DUO, portacontactos resistentes a las altas temperaturas y contactos niquelados

## Especificaciones técnicas

CEE DUO 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE DUO 16 A, 5 p, 400 V	1
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 diferencial 40 A, 4 p, 0.03 A</li> <li>• 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C</li> </ul>
Conexión / cable de alimentación	• para 2 cables de 5 x 25 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP67
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	5600 g
Altura	390 mm
Ancho	225 mm

## Planos y dimensiones

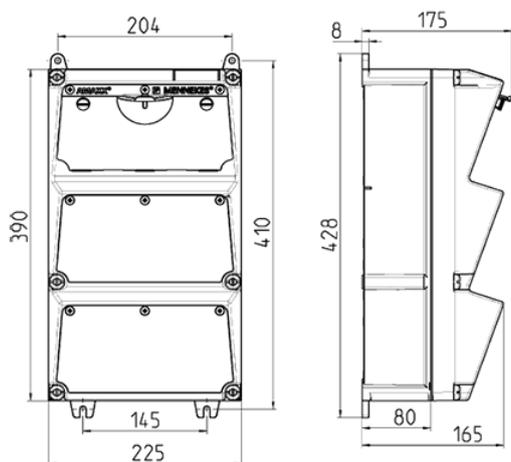

### Plano 1 MB 522

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 2 x M 40 cada una en la parte superior e inferior, 2 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.