

EverBOX®

N.º ref. 9500706




- Envoltente robusta, estanca, negra RAL 9005
- pre-cableados para su instalación
- fusibles detrás de una cubierta transparente

Especificaciones técnicas

CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	4
SCHUKO®	5
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • 2 diferencial 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 magnetotérmicos 32 A, 3 p, C • 4 magnetotérmicos 16 A, 3 p, C • 5 magnetotérmicos 16 A, 1 p, C
Pre-fusible máx.	63 A
InA	63 A
RDF	0.75
Conexión / cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G10 y 1 clavija CEE 63 A, 5 p, 400 V
Grado de protección	IP44
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	20500 g
Longitud	560 mm
Altura	340 mm
Ancho	350 mm
Marca de verificación	EAC

Planos y dimensiones

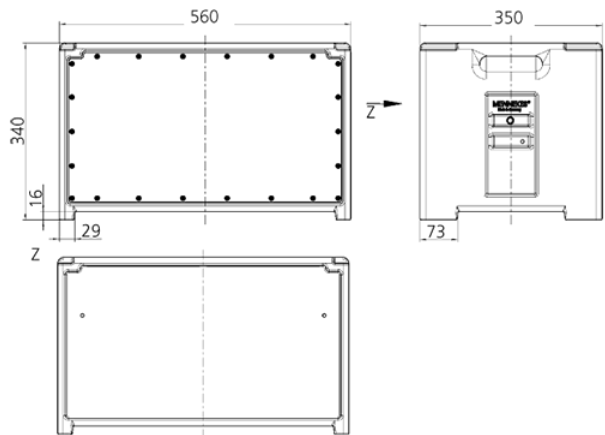

**Plano
5 MB 70**

Dim. en mm