

## EverBOX®

N.º ref. 9500748




- Envoltente robusta, estanca, negra RAL 9005
- pre-cableados para su instalación
- fusibles detrás de una cubierta transparente

## Especificaciones técnicas

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	9
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 diferencial 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 magnetotérmicos 32 A, 3 p, C</li> <li>• 2 magnetotérmicos 16 A, 3 p, C</li> <li>• 9 magnetotérmicos 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Pre-fusible máx.	63 A
InA	63 A
RDF	0.7
Conexión / cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G10 y 1 clavija CEE 63 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Grado de protección	IP44
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	20500 g
Longitud	560 mm
Altura	340 mm
Ancho	350 mm
Marca de verificación	EAC

## Planos y dimensiones

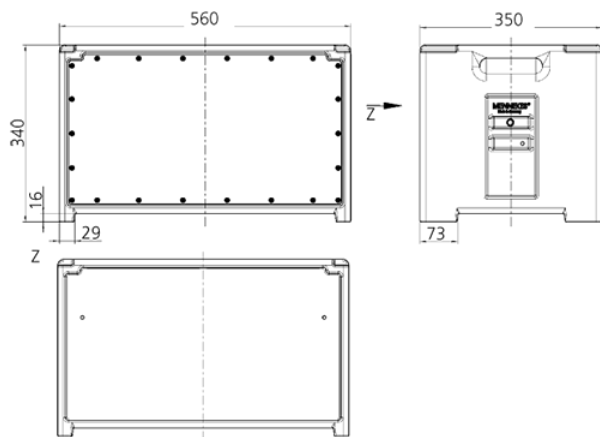

Plano  
5 MB 70

Dim. en mm