

**Caja combinada AMAXX® s**  
N.º ref. 960012




- pre-cableados para su instalación
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

**Especificaciones técnicas**

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 diferencial 40 A, 4 p, 0.03 A</li> <li>• 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 magnetotérmico 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Pre-fusible máx.	40 A
InA	40 A
RDF	1
Conexión / cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• para 1 cable de 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Grado de protección	IP44
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	3960 g
Altura	650 mm
Ancho	112.5 mm
Marca de verificación	EAC

**Planos y dimensiones**

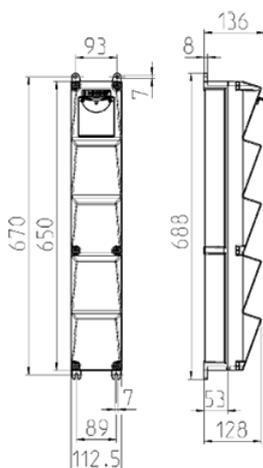

**Plano 1 MB 541**

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 1 x M 25 cada una en la parte superior e inferior o 1 x M 32 cada una en la parte superior e inferior, además: 1 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.