

Caja combinada AMAXX® s
N.º ref. 960051




- pre-cableados para su instalación
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente
- además del montaje trasero, puede girar 90° hacia la izquierda o la derecha

Especificaciones técnicas

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • 1 diferencial 40 A, 4 p, 0.03 A • 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C • 1 magnetotérmico 16 A, 1 p, C
Pre-fusible máx.	63 A
InA	32 A
RDF	1
Conexión / cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • para 1 cable flexible de 5 x 10 mm²
Grado de protección	IP44
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	4650 g
Altura	650 mm
Ancho	112.5 mm

Planos y dimensiones

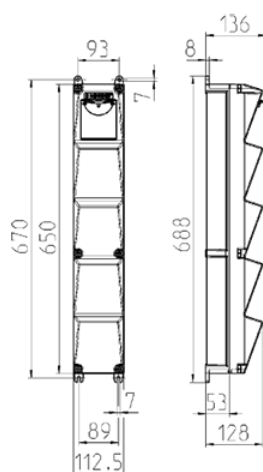

Plano 1 MB 541

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 1 x M 25 cada una en la parte superior e inferior o 1 x M 32 cada una en la parte superior e inferior, además: 1 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.