

## Base mural

N.º ref. 75441




- MetallLine
- Contacto roscado
- bloqueo eléctrico con contactor
- Tubuladuras superiores de entrada para 20 mm hasta 70 mm de Ø de cable y tapa ciega inferior
- Carcasa de chapa de acero, lacada (RAL 1021)
- Fijación exterior
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar

## Especificaciones técnicas

Amperios	250 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP55
Peso	75000 g

## Planos y dimensiones

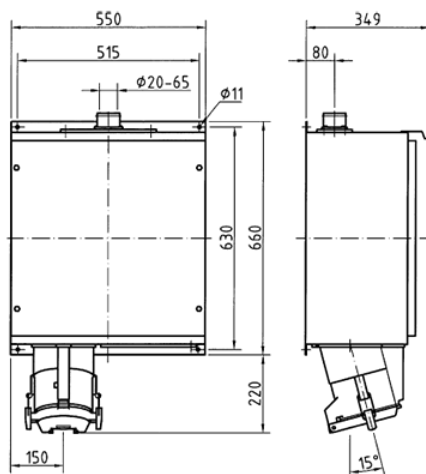

Plano  
1 MB 404/2

Dim. en mm