

Base mural
N.º ref. 2675




- Contacto roscado
- Fijación interior
- Una entrada de cables superior y dos ciegas (para cortar) inferiores
- La parte inferior de la carcasa con 5 polos gira 180°

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios | 16 A |
| Polos | 5 p |
| Voltios | 50-500 V |
| Sentido horario | 1 h |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 44 |
| Peso | 250 g |
| Marca de verificación | CN,CQC |

Planos y dimensiones

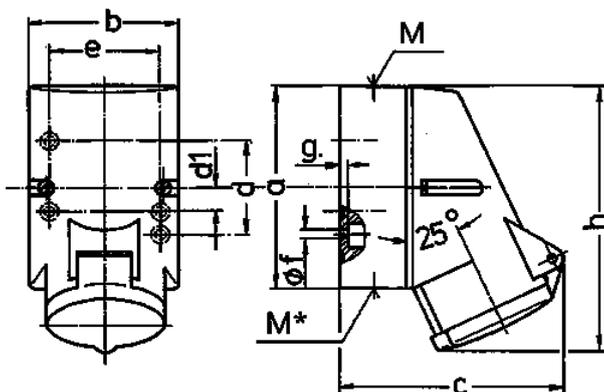

| Plano | Amp. | 16 | | |
|----------------------------|------|------------------------------|-----|-----|
| | | Polos | | |
| 1 MB 209 | | 3 | 4 | 5 |
| Dím. en mm | a | 87 | 100 | 100 |
| | b | 64 | 75 | 75 |
| | c | 99 | 110 | 113 |
| | d | 40 | - | - |
| | d1 | - | 11 | 11 |
| | e | 50 | 59 | 59 |
| | f | 4,5 | 5 | 5 |
| | g | 4 | 4 | 4 |
| | h | 115 | 125 | 128 |
| | M | 20 | 20 | 20 |
| | M* | 20 entrada ciega para cortar | | |
| Ø y [max] | | 15 | 15 | 15 |
| Borna para cond. Sección | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Transvers. (mm²) min.-max. | | -4 | -4 | -4 |