

## Base mural

N.º ref. 5613A




- Contacto roscado
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Carril DIN
- Se cierra con candado

## Especificaciones técnicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios              | 16 A               |
| Polos                 | 5 p                |
| Voltios               | 400 V              |
| Sentido horario       | 6 h                |
| Hertzios              | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo |
| Contactos             | estándar           |
| Grado de protección   | IP 44              |
| Material              | plástico           |
| Peso                  | 2205 g             |
| Marca de verificación | CN,CQC             |

## Planos y dimensiones

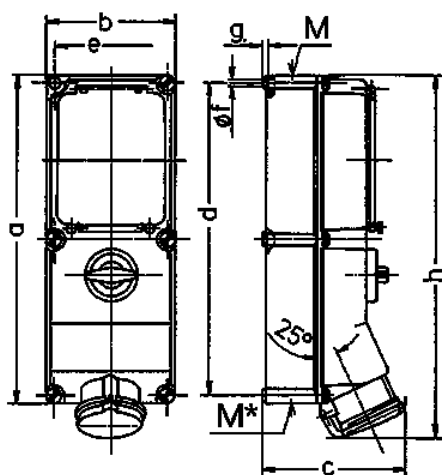

| Plano<br>1 MB 208 | Amp.<br>Polos              | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|-------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                   |                            | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| Dim. en mm        | a                          | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|                   | b                          | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|                   | c                          | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 195  | 195  |
|                   | d                          | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|                   | e                          | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|                   | f                          | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
|                   | g                          | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|                   | h                          | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 502  | 502  |
|                   | M                          | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|                   | M*                         | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
|                   | Ø y [max]                  | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
|                   | Borna para cond. Sección   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
|                   | Transvers. (mm²) mín.-max. | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   | —25  | —25  |