

## Base mural

N.º ref. 7289




- Contacto roscado
- X-CONTACT®
- Gran resistencia a los productos químicos
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Se cierra con candado

## Especificaciones técnicas

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Amperios              | 63 A                                                |
| Polos                 | 4 p                                                 |
| Voltios               | 400 V                                               |
| Sentido horario       | 6 h                                                 |
| Hertzios              | 50-60 Hz                                            |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo                                  |
| Contactos             | X-CONTACT®                                          |
| Grado de protección   | IP 67                                               |
| Material              | plástico, alta resistencia a los productos químicos |
| Peso                  | 2526 g                                              |
| Marca de verificación | CN,CQC                                              |

## Planos y dimensiones

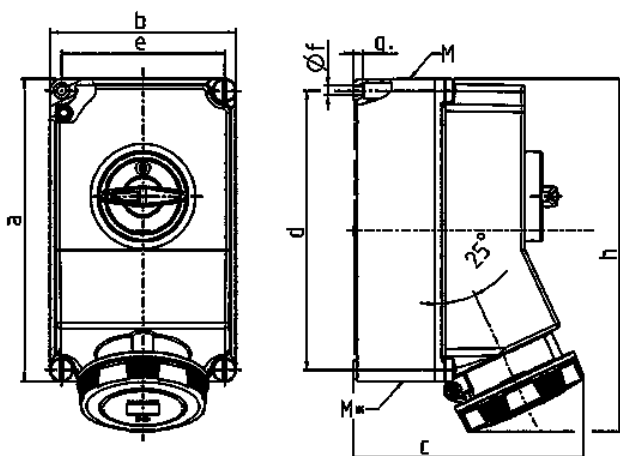

| Plano<br>1 MB 180 | Amp.<br>Polos              | 63     |        |        |
|-------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
|                   |                            | 3      | 4      | 5      |
| Dim. en mm        | a                          | 260    | 260    | 260    |
|                   | b                          | 160    | 160    | 160    |
|                   | c                          | 198    | 198    | 198    |
|                   | d                          | 240    | 240    | 240    |
|                   | e                          | 140    | 140    | 140    |
|                   | f                          | 8,1    | 8,1    | 8,1    |
|                   | g                          | 8      | 8      | 8      |
|                   | h                          | 303    | 303    | 303    |
|                   | M                          | 40     | 40     | 40     |
|                   | M*                         | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 |
|                   | Ø y [max]                  | 27     | 27     | 27     |
|                   | Borna para cond. Sección   | 6      | 6      | 6      |
|                   | Transvers. (mm²) min.-max. | —25    | —25    | —25    |