

Base mural

N.º ref. 7293




- Contacto roscado
- Gran resistencia a los productos químicos
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Carril DIN
- Se cierra con candado
- X-CONTACT®

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Material	plástico, alta resistencia a los productos químicos
Peso	2164 g

Planos y dimensiones

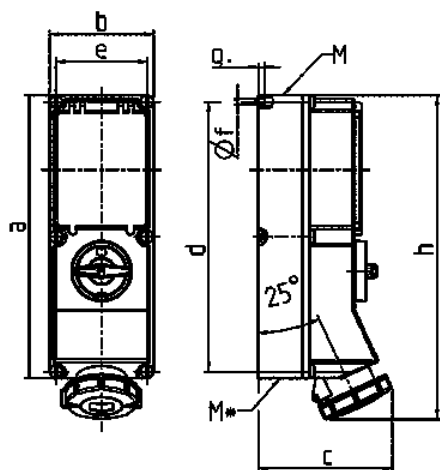

Piano	Amp.	16			32		63	
1 MB 181/620	Polos	3	4	5	4	5	4	5
Dim. en mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g.	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Øy [max]	27	27	27	27	27	27	27
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25