

Base mural

N.º ref. 75437




- Contacto roscado
- Desconectable
- con protección
- Bloqueo eléctrico
- Tubuladuras superiores de entrada para hasta 65 mm de Ø de cable y tapa ciega inferior
- Carcasa de chapa de acero, lacada (RAL 1021)
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------|--------------------|
| Amperios | 250 A |
| Polos | 4 p |
| Voltios | 400 V |
| Sentido horario | 6 h |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 55 |
| Peso | 46000 g |

Planos y dimensiones

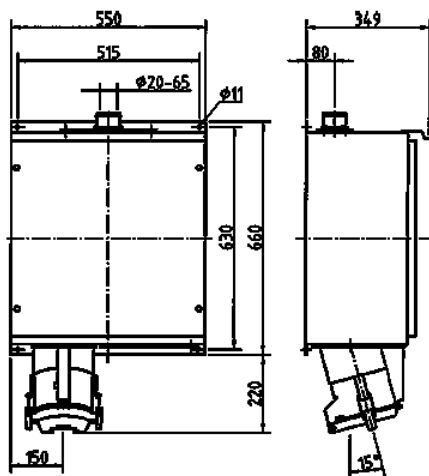

Plano
1 MB 404/2

Dim. en mm