

## Base mural

N.º ref. 75441




- Contacto roscado
- Desconectable
- con protección
- Bloqueo eléctrico
- Tubuladuras superiores de entrada para hasta 65 mm de Ø de cable y tapa ciega inferior
- Carcasa de chapa de acero, lacada (RAL 1021)
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar

## Especificaciones técnicas

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Amperios            | 250 A              |
| Polos               | 5 p                |
| Voltios             | 400 V              |
| Sentido horario     | 6 h                |
| Hertzios            | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos           | estándar           |
| Grado de protección | IP 55              |
| Peso                | 75000 g            |

## Planos y dimensiones

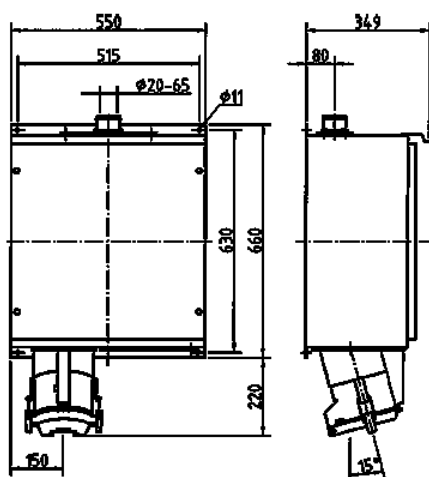

**Plano**  
**1 MB 404/2**

**Dim. en mm**