

Tapa protectora TM

N.º ref. 40928




- Para clavijas estancas al agua y clavijas semiempotrables (Forma G)

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	3 p
Peso	76 g

Planos y dimensiones

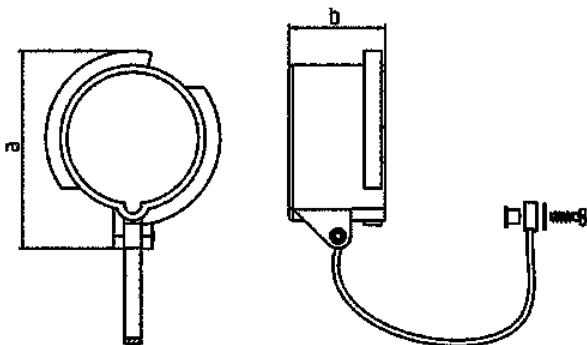

Plano 2 MB 146	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	70	79	86	91	91	99
	b	41	41	42	51	51	52