

Base mural Cepex, gris

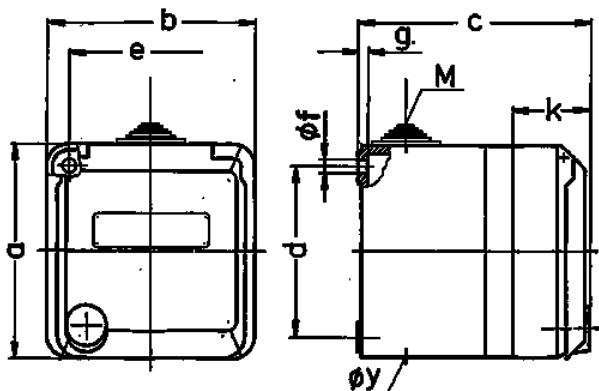
N.º ref. 4137



- Contacto roscado
- con casilla de rotulación

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	3 p
Voltios	230 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	364 g
Marca de verificación	DE,VDE, CN,CQC

Planos y dimensiones

Plano 1 MB 317	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	34	34	34	34	34	34
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Borna para cond. Sección	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Transvers. (mm ²) mln.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6