

## Base empotrada Cepex, blanco alpino

N.º ref. 4244




- Contacto roscado
- con base de montaje empotrable
- Resistente a golpes de balón según DIN 18032

### Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	280 g

### Planos y dimensiones

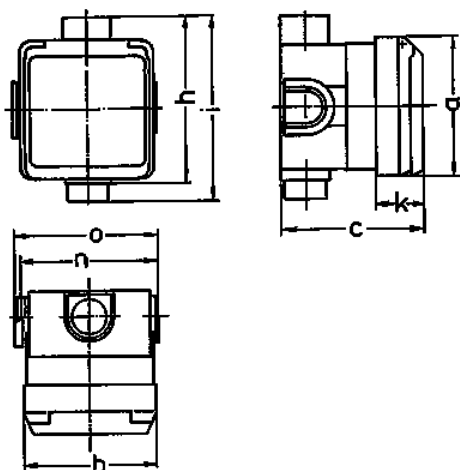

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>1 MB 336</b>	<b>Polos</b>						
<b>Dim. en mm</b>	<b>a</b>	93	93	93	93	93	93
	<b>b</b>	90	90	90	90	90	90
	<b>c</b>	95	95	95	95	95	95
	<b>h</b>	111	111	111	111	111	111
	<b>i</b>	124	124	124	124	124	124
	<b>k</b>	33	33	33	33	33	33
	<b>n</b>	91	91	91	91	91	91
	<b>o</b>	95	95	95	95	95	95
	<b>Borna para cond. Sección</b>	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	<b>Transvers. (mm<sup>2</sup>) min.-max.</b>	—4	—4	—4	—6	—6	—6