

Caja combinada EverGUM

N.º ref. 70025




- caja de goma maciza
- amarillo de alta visibilidad RAL 1003
- precablati per l'installazione

Especificaciones técnicas

| | |
|----------------------------------|---|
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 4 |
| Protecciones | <ul style="list-style-type: none"> • 1 diferencial 63 A, 4 p, 0.03 A • 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C • 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C • 2 magnetotérmicos 16 A, 1 p, B |
| Pre-fusible máx. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0.6 |
| Conexión / cable de alimentación | <ul style="list-style-type: none"> • 3 m H07RN-F5G10 con clavija CEE 63 A, 5 p, 400 V |
| Grado de protección | IP 44 |
| Protección para niños | false |
| Material | Goma maciza |
| Peso | 15000 g |
| Longitud | 360 mm |
| Altura | 330 mm |
| Ancho | 340 mm |

Planos y dimensiones

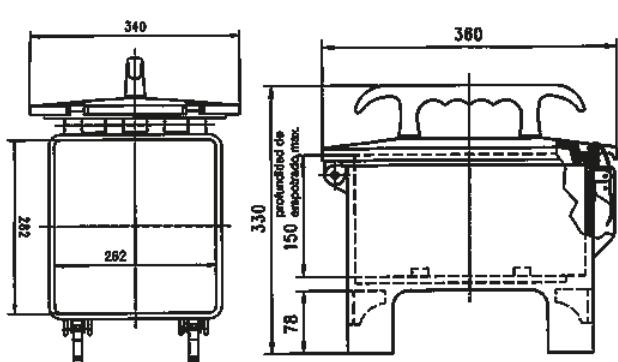

Piano
5 MB 43

Dim. en mm