

Clavija SCHUKO®
N.º ref. 10841




- Contacto roscado
- con conductor de puesta a tierra doble según la normativa alemana y francesa/belga
- con protección contra torsiones de cable
- Para cables de hasta 3 x 2,5 mm², hasta H07RN-F

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios | 16 A |
| Polos | 2 p+T |
| Voltios | 230 V |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 44 |
| Protección para niños | false |
| Peso | 49 g |
| Marca de verificación | VDE, EAC |

Planos y dimensiones

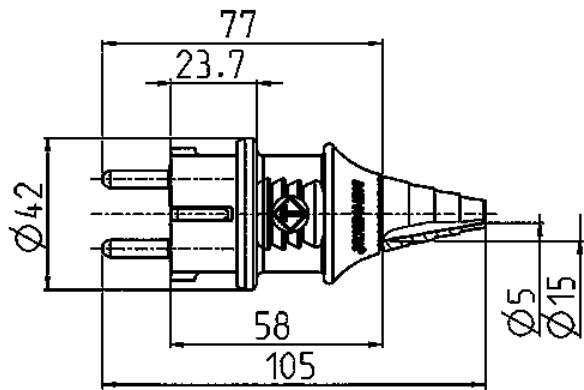

Plano
2 MB 139

Dim. en mm