

Base mural Cepex, gris

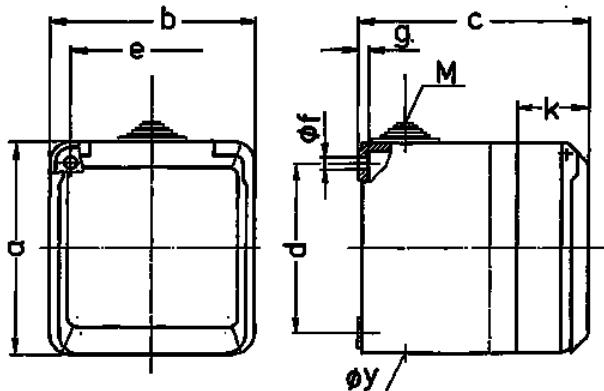
N.º ref. 4101



- Contacto roscado
- Resistente a golpes de balón según DIN 18032

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	3 p
Voltios	110 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	284 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones

Plano 1 MB 312	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm ²) mln.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6