

## Base semiempotrable

N.º ref. 7538




- con enclavamiento mecánico DUO
- con portacontactos resistentes a las altas temperaturas y contactos niquelados
- horizontal
- con interruptor KH32 3 p

## Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	400-440 V
Sentido horario	3 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	758 g

## Planos y dimensiones

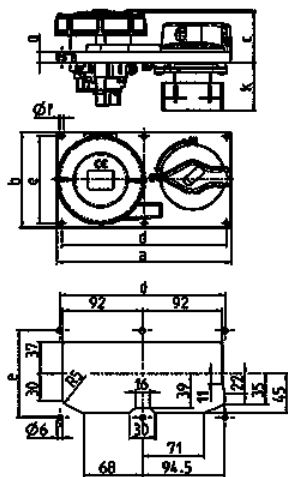

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>5 MB 57</b>	<b>Polos</b>						
<b>Dim. en mm</b>	<b>a</b>	200	200	200	200	200	200
	<b>b</b>	110	110	110	110	110	110
	<b>c</b>	47	50	51	59	59	60
	<b>d</b>	190	190	190	190	190	190
	<b>e</b>	100	100	100	100	100	100
	<b>f</b>	5	5	5	5	5	5
	<b>g</b>	13	13	13	13	13	13
	<b>k max.</b>	56	56	56	56	56	56