

Clavija semiempotrable RAPIDO CEEplus

N.º ref. 983




- Contacto roscado
- con 4 contactos adicionales
- Orientación del enchufe recta
- Fijación central 61 mm Ø

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p+a
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	160 g
Marca de verificación	EAC

Planos y dimensiones

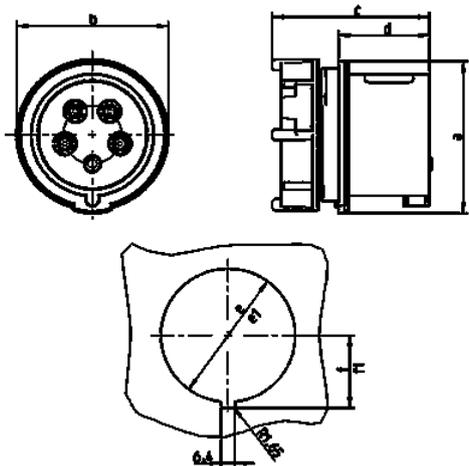

Plano	Amp. Polos	16	
		3	5
2 MB 220/216			
Dim. en mm	a	70	70
	b	69	69
	c	max.73	max.72
	d	44	44
	e	Ø61	Ø61
	f	33,25	33,25
	e1	—	—
	f1	—	—
Borna para cond. Sección		1	1
Transvers. (mm²) min.-max.		-2,5	-2,5