

## Clavija

N.º ref. 75096




- Contacto roscado
- con prensaestopas roscado
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar

## Especificaciones técnicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios              | 400 A              |
| Polos                 | 5 p                |
| Voltios               | 400 V              |
| Sentido horario       | 6 h                |
| Hertzios              | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo |
| Contactos             | estándar           |
| Grado de protección   | IP 67              |
| Peso                  | 9305 g             |
| Marca de verificación | EAC                |

## Planos y dimensiones

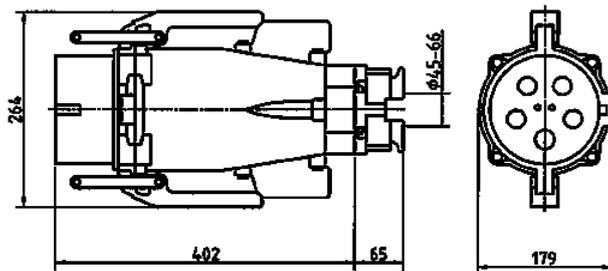

**Plano**  
**2 MB 198/1**

**Dim. en mm**